

Kiekis	Aprašymas
1	UPA 15-90  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 99539056 Grundfos UPA 15-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking water supplied from an external source in residential homes. The UPA booster pumps increase the pressure of domestic water to make the required pressure available at showers, taps and other tapping points. This pump has an inlet and outlet port of 3/4 inch. The pressure rating of the pump corresponds to PN 10 and a port-to-port length of 160 mm. The UPA 15-90 provides the comfort of constant water pressure with automatic start and stop. This is controlled by the integrated flow switch ensuring optimal start and stop of the booster pump according to demand. The design is robust and built upon corrosion-free materials and cataphoresis-coated cast iron pump housing to ensure a long service life. The pump is a canned-rotor pump type where pump and motor form an integral unit without shaft seal. This pump must always be installed with horizontal motor shaft. This booster has a 2-pole asynchronous squirrel-cage motor with built-in impedance protection and short-circuit proof. The bearings are lubricated by the pumped liquid. These design features ensure maintenance-free operation. The pump has the following approvals CE, WEEE, UKCA-UPA. • Integrated flow switch: Automatic start and stop according to demand • Low noise level • Easy installation: plug and pump, compact inline booster • Integrated non-return valve • Improved corrosion resistance • Built-in motor protection. Valdikliai: Srauto jungiklis Taip / Ne: Y Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 95 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 60 °C Tankis: 983.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Nominalus debitas: 0.98 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 5.462 m TF klasė: 95



Įmonės pavadinimas: SIA Grundfos Pumps Baltic
Paruošė: Saulius Zolonas
Telefonas: +37068221790
El. paštas: lithuania@sales.grundfos.com
Data: 2025-10-21

Kiekis	Aprašymas
1	Sertifikatai: CE,WEEE,UKCA-UPA Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN 1561 EN-GJL-250 Darbaratis: Kompozitas PP-GF30 Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Vamzdžių pajungimo standartas: ISO 228-1 Jungties tipas: G Jungties dydis: 3/4 inch Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 10 Port-to-port length: 160 mm Elektrotechniniai duomenys: Maks. naudojama galia: 120 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Didžiausias srovės suvartojimas: 0.48 A Darbinis kondensatorius: 2.5 µF Korpuso klasė (IEC 34-5): X2D Izoliacijos klasė (IEC 85): H Ex apsaugos standartas: NONE Maitinimo kištukas: Be kištuko Kita: Neto masė: 2.6 kg Bruto masė: 3.71 kg Tiekimo tūris: 0.0042 m³




Įmonės pavadinimas: SIA Grundfos Pumps Baltic
Paruošė: Saulius Zolonas
Telefonas: +37068221790
El. paštas: lithuania@sales.grundfos.com
Data: 2025-10-21

99539056 UPA 15-90 50 Hz




Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 60 °C
Tankis = 983.2 kg/m³

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	UPA 15-90
Produkto Nr.:	99539056
EAN numeris:	5713830742174
Techniniai duomenys:	
Greičių skaičius:	1
Nominalus debitas:	0.98 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	5.462 m
Maks. slėgio aukštis:	90 dm
TF klasė:	95
Sertifikatai:	CE,WEEE,UKCA-UPA
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-250
Darbaratis:	Kompozitas
	PP-GF30
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Vamzdžių pajungimo standartas:	ISO 228-1
Jungties tipas:	G
Jungties dydis:	3/4 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 10
Port-to-port length:	160 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 95 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Maks. naudojama galia:	120 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Didžiausias srovės suvartojimas:	0.48 A
Darbinis kondensatorius:	2.5 µF
Korpuso klasė (IEC 34-5):	X2D
Izoliacijos klasė (IEC 85):	H
Ex apsaugos standartas:	NONE
Šiluminė apsauga:	Pagal impedansą
Maitinimo kištukas:	Be kištuko
Valdikliai:	
Srauto jungiklis Taip / Ne:	Y
Kita:	
Neto masė:	2.6 kg
Bruto masė:	3.71 kg
Tiekimo tūris:	0.0042 m³

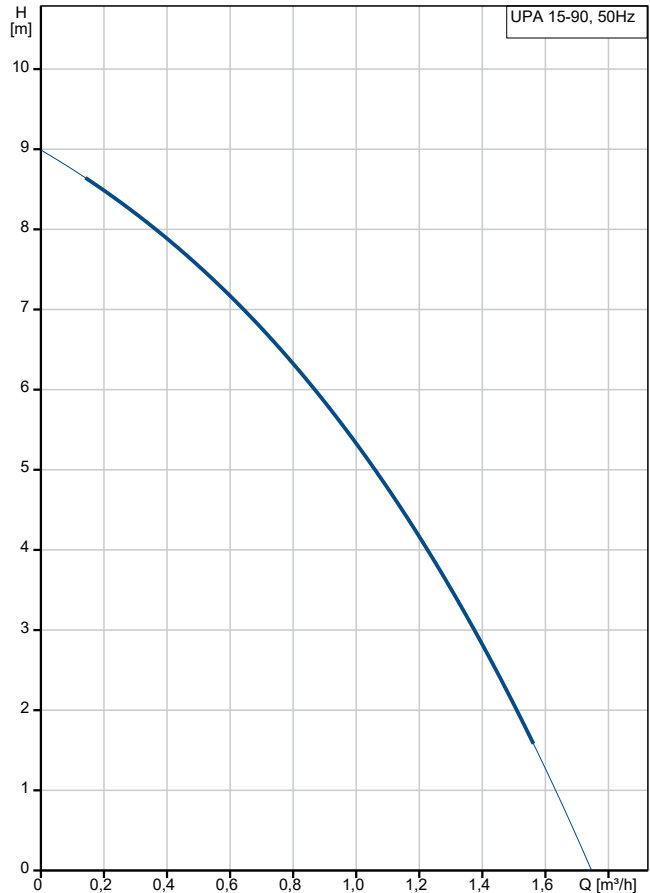

Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 60 °C
 Tankis = 983.2 kg/m³

99539056 UPA 15-90 50 Hz

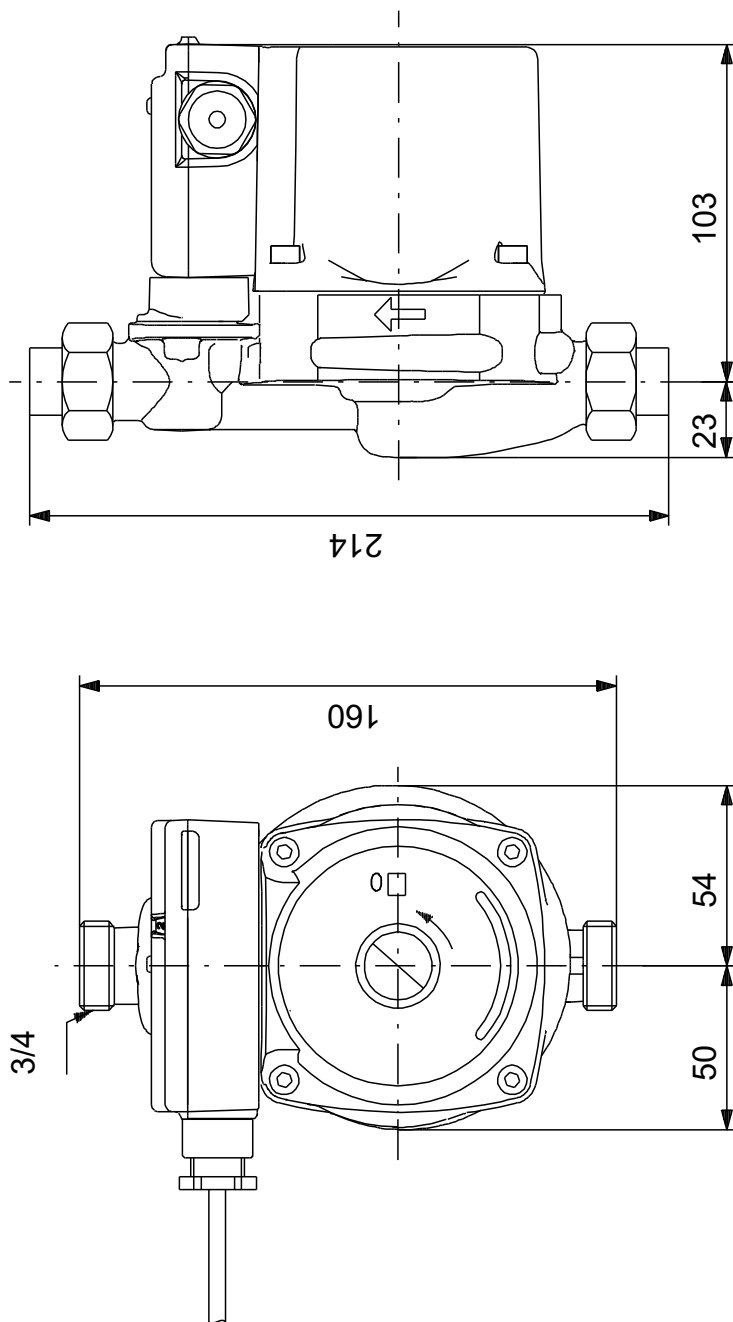

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.